



WL-2

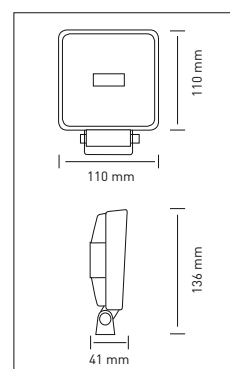

Gehäuse Housing	Aluminium Pulverbeschichtet, Scheibe UV stabil aus PC Aluminum powder coated, Cover UV stabilized made of PC
Befestigung Mounting	Edelstahl Bügel + Schrauben stainless steel bracket + screws
Lichtquelle Light source	5 High Power LED, kaltweiß coolwhite
Schalter Switch	nein no
Dimmbar Dimmable	nein no
Klasse Class	VF III
Besonderheiten Features	Ausführung in Weiß mit spezieller Heavy-Duty-Anti-Korrosion Beschichtung für Marine Anwendung White version with special heavy duty anti corrosion protection for Marine application



Farben | Colors



Technische Daten | Technical Data

Voltage	Watt	Φ-lm	IP
10-30	15	900	IP68

Typ		Switch	Housing Color	Order No.
	Work Light-2 LED 15 Watt			
	WL-2 10-30 Volt/DC coolwhite	no	black	0222
	WL-2 10-30 Volt/DC coolwhite	no	white	0223