



WL-1

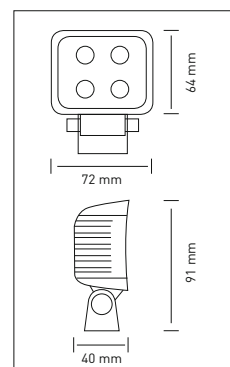

Gehäuse Housing	Aluminium Pulverbeschichtet, Scheibe UV stabil aus PC Aluminum powder coated, Cover UV stabilized made of PC
Befestigung Mounting	Edelstahl Bügel + Schrauben stainless steel bracket + screws
Lichtquelle Light source	4 High Power LED, kaltweiß coolwhite
Schalter Switch	nein no
Dimmbar Dimmable	nein no
Klasse Class	VF III
Besonderheiten Features	Ausführung in Weiß mit spezieller Heavy Duty-Anti-Korrosion Beschichtung für Marine Anwendung White version with special heavy duty anti corrosion protection for Marine application



Farben | Colors



Technische Daten | Technical Data

Voltage	Watt	Φ- lm	IP
10-30	12	850	IP68

Typ	Switch	Housing Color	Order No.
 Work Light-1 LED 12 Watt			
WL-1 10-30 Volt/DC coolwhite	no	black	0220
WL-1 10-30 Volt/DC coolwhite	no	white	0221