



WL-3

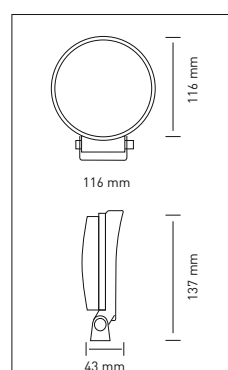

Gehäuse Housing	Aluminium Pulverbeschichtet, Scheibe UV stabil aus PC Aluminum powder coated, Cover UV stabilized made of PC
Befestigung Mounting	Edelstahl Bügel + Schrauben stainless steel bracket + screws
Lichtquelle Light source	6 High Power LED, kaltweiß coolwhite
Schalter Switch	nein no
Dimmbar Dimmable	nein no
Klasse Class	F III
Besonderheiten Features	Ausführung in Weiß mit spezieller Heavy Duty-Anti-Korrosion Beschichtung für Marine Anwendung White version with special heavy duty anti corrosion protection for Marine application



Farben | Colors



Technische Daten | Technical Data

Voltage	Watt	Φ - lm	IP68
10-30	18	1000	

Typ		Switch	Housing Color	Order No.
	Work Light-3 LED 18 Watt			
	WL-3 10-30 Volt/DC coolwhite	no	black	0224
	WL-3 10-30 Volt/DC coolwhite	no	white	0225